

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ*

| № п/п | Наименование товара, входящего в объект закупки | Код по ОКПД2** | Требования, установленные в отношении закупаемого товара (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) | Единица измерения | Количество |
|-------|---|----------------|---|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Шкаф для раздевалок Стандарт LS-21-600 | 31.01.11.121 | <p>Назначение: для хранения личных вещей и одежды. Организации раздевалок.</p> <p>Технология и конструкция: Шкаф имеет следующие конструктивные элементы (Рис. 1): дно «1», крыша «2», боковые стенки «3, 4», задняя стенка «5», межсекционная перегородка «6», дверь «7», полка «8», штанга «9», крючок «10».</p> <p>The drawing consists of two views: a front view on the left and a side view on the right. The front view shows a rectangular cabinet with a door on the left side. Numbered callouts point to various parts: 1 (bottom), 2 (top), 3 (left side wall), 4 (right side wall), 5 (back wall), 6 (internal partition), 7 (door), 8 (shelf), 9 (hanger bar), and 10 (hook). Dimension lines indicate: A (total width), B (total height), C (height of the door), D (width of the door), E (height of the top panel), G (width of the door opening), and O1, O2, O3 (heights of different sections). The side view shows the depth of the cabinet, labeled M, and the height of the door, labeled H.</p> | шт. | |

Рис. 1

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ*

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p><u>Корпус шкафа:</u> Материал изготовления корпуса шкафа всех стенок (боковых и задней), перегородок, дна и крыши листовая сталь с толщиной металла не менее 0,5 мм, не более 0,6 мм. Конструкция шкафа должна быть разборная. Секции шкафа разделены перегородкой («б» Рис. 1). Монтаж основных элементов корпуса шкафа производится на зацепы, что упрощает сборку и дальнейшую фиксацию крепежными элементами. Диаметр (номинальный) резьбы винтов не менее 5,0 мм, длина винтов не менее 10 мм, не более 12 мм по DIN 7985. Диаметр (номинальный) резьбы винтов самонарезающих не менее 5.5 мм, длина не менее 13 мм с полукруглой головкой по DIN 7981. Поставка шкафа допускается в разобранном виде. При поставке шкафа в разобранном виде в комплект должна входить крепежная фурнитура. Внешний вид и размеры шкафа должны соответствовать, в том числе указанным на Рис.1 в мм. Габаритная ширина шкафа («А» Рис. 1) не менее 590мм и не более 610 мм. Габаритная глубина шкафа («М» Рис. 1) не менее 490 мм и не более 510 мм, габаритная высота шкафа («Б» Рис. 1) не менее 1850 и не более 1870 мм. Боковые стенки («З-4» рис.1) с фасадной стороны должны иметь двойной отгиб, выполняющий роль ребра жёсткости. Отгибы боковых стенок должны быть шириной «Д» Рис. 1 не менее 22 мм и не более 28 мм.</p> <p><u>Комплектация секции шкафа:</u> В базовую комплектацию входит: <u>Полка верхняя (1 шт.)</u> расстояние от крыши шкафа до поверхности полки («Е» Рис. 1) не менее 290 мм и не более 305 мм. Размеры полок 286/310x474 мм. <u>Штанга</u> («9» Рис. 1) выполнена из пластиковой трубы круглого сечения, наружный диаметр не менее 18 мм и не более 22 мм, толщина стенки не менее 1.5 мм. Штанга располагается под полкой, расстояние от крыши шкафа до штанги («И» Рис. 1) не менее 355 мм и не более 365 мм. На штанге предусмотрены пластиковые крючки для одежды («10» Рис. 1). Количество крючков не менее 2 штук на одну секцию. Отделение закрывается фасадом (дверью), выполненной из листовой стали толщиной не менее 0,5 мм. Прокатная дверь сложного поперечного сечения (по высоте) с изгибом под углом 180° без внутреннего</p> | | |
|--|--|--|--|--|

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ*

радиуса кривизны и элементами двойной толщины Рис. 2. С внутренней стороны двери должны быть приварные вертикальные усиливающие ребра в кол-ве 2 шт., на одном из ребер крепится крючок из пластика. Размер двери по ширине не менее 250 мм, по высоте не менее 1775 мм. Дверь должна быть с возможностью установки как правого, так и левого открывания (по желанию заказчика изменять направление открывания двери). В верхней и нижней части фасада двери должны быть отверстия, для обеспечения вентиляции шкафа. Тип перфорации на двери – квадрат, размеры 10x10 мм. Количество квадратов не менее 48 шт. С наружной стороны двери в верхней части крепится идентификационная табличка. Размеры держателя – 71x42 мм, материал изготовления таблички – картон, в комплекте также идет защитная пластиковая бирка. Дверь комплектуется ключевым замком. Секретность замка 1:2000. Зазоры в соединениях деталей шкафа (промежутки и щели между соединяемыми деталями или между смежными элементами) не более 1 мм, а зазоры между корпусом и контуром двери со стороны фасадной части не более 3мм.

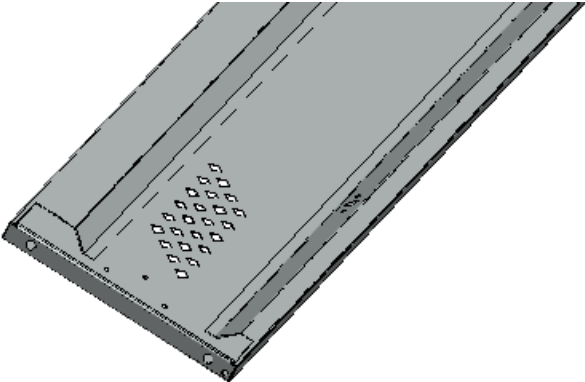


Рис. 2

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ*

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>Конструкция шкафа должна иметь возможность скреплять его с рядом стоящим шкафом.</p> <p>В комплекте идет паспорт изделия, крепежная фурнитура, в случае поставки шкафа в разобранном виде. В комплекте шкафа также должны быть предусмотрены подпятники из полипропилена не менее 4 шт., предотвращающие повреждение пола при перестановке шкафа и шильдик размером 55x20 мм. Все металлические части шкафа должны иметь защитно-декоративное покрытие. Покрытие должно быть гигиенически безопасным, коррозионно-устойчивым. Покрытие полимерно-порошковое. Цвет покрытия шкафов RAL-7038.</p> | | |
|--|--|--|--|--|